D o d a t e k č . 2
k e S m l o u v ě o d í l o

číslo smlouvy zhotovitele: 501/2025/A

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem:	Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené:	Václavem Křivánkem – pověřeným místostarostou města
IČO:	00248266
DIČ:	CZ00248266
Peněžní ústav:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	6gfbdxd

Zhotovitel: **Mitrenga-stavby, spol. s.r.o.**

Se sídlem:	Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno – Královo Pole
Zápis v OR:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 47237
Zastoupený:	Ing. Rostislavem Mitrengou – jednatelem společnosti Ing. Petrem Buchtou, MBA – jednatelem společnosti
IČO:	26944022
DIČ:	CZ26944022
Peněžní ústav:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	hcdm3ad

Ve smluvních věcech jedná	za objednatele:	Václav Křivánek
	za zhotovitele:	Ing. Petr Buchta, MBA
V technických věcech jedná	za objednatele:	Petra Hložková – vedoucí investic OI Veronika Vilímová – referent OI TDS – Ing. František Kavina, IČO: 49404130
	za zhotovitele:	Ing. Petr Buchta, MBA
Koordinátor BOZP:		Vendulka Kratochvílová, IČO: 70659311

Smluvní strany se v souladu s článkem VIII. odst. 2 uzavřené smlouvy o dílo dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění o vícepráce dle Změnového listu č. 1 (dále jen „ZL1“), který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2.

Změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s opravou stávající kanalizace DN 400 v havarijním stavu v prostoru začátku úseku stavby. Potřeba těchto prací vznikla na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby při provedení televizní prohlídky kanalizace.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem stavebníka a projektantem stavby.

III. CENA ZA DÍLO

Cena díla dle článku IV. odst. 1. uzavřené smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2025 se, s odkazem na přiložený ZL1, tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	**9 877 171,33 Kč**
Změna ceny dle dodatku č. 2:	**2 355 624,65 Kč**
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	**12 232 795,98 Kč**

DPH bude určeno dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění platném při fakturaci.

Změna ceny díla je uskutečněna plně v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle ZL1:	2 355 624,65 **Kč**
Méněpráce dle ZL1:	0,00 **Kč**
Celková hodnota změny (cenový nárůst):	**2 355 624,65 Kč**

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Výše uvedený cenový nárůst nepřesahuje, v souladu s § 222 odst. 9 zákona, 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (činí cca 23,85 %).

Dodatek č. 2 je uzavřen plně v souladu s § 222 zákona.

Nejedná se o takové změny smluvních podmínek, které by umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly výše uvedeným změnám. Nejedná se o takové změny, která by měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; nebo změny, které by vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2025 na provedení stavby „Most přes Jankovský potok v Kletečné“.

Dodatek č. 2 je dle domluvy smluvních stran uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Elektronický obraz dodatku č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Humpolce na své 85. schůzi konané dne 26.8.2026, pod číslem usnesení 1638/85/RM/2026.

Přílohy:
Oznámení změny č. 001
ZL 1
Vyjádření TDS

V Brně

Za zhotovitele



.....
Ing. Rostislav Mitrenga
jednatel
Mitrenga-stavby, spol, s.r.o.



.....
Ing. Petr Buchta, MBA
jednatel
Mitrenga-stavby, spol, s.r.o.

V Humpolci

Za objednatele



.....
Václav Křivánek
pověřený místostarosta
Město Humpolec

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo: 01
Zhotovitel:	MITRENGA-stavby, spol. s r.o.	
Investor:	Město Humpolec	Datum: 31.7.2026
Název projektu:	Most přes Jankovský potok v Kletečné	
Registrační číslo projektu:		

Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:

ZBV 1 Dešťová kanalizace – oprava havarijního stavu
§222, odstavec 6

Popis a zdůvodnění změny:

ZBV 1 Dešťová kanalizace – oprava havarijního stavu
Zhotovitel na žádost objednatele provedl televizní prohlídku stávající kanalizace, která ústí do opěry mostu OP1, kde je viditelný lom ve stávající betonové trubce, která je v místě přechodu z opěry do přechodové oblasti evidentně zlomená.
Při prohlídce bylo zjištěno, že cca 30 m od OP1 je potrubí propadlé v délce cca 25 m, plné sedimentů. V celé kontrolované trase betonového potrubí DN 400 ze 4 m trubek je potrubí polámané s trhlinami po obvodu, a hlavně ve spojích. Dochází k průsaku z potrubí do okolního terénu a zpět. Revizní šachty jsou obtížně přístupné a prakticky neudržovatelné.
Z těchto důvodů navrhuje zhotovitel výměnu stávajícího potrubí, včetně 2 revizních šachet a 4 UV, v délce 60 m s opravou komunikace před začátkem úseku v délce 28,5 m v celé šířce s návazností na opravu komunikace od ZÚ před mostem.
TDS s návrhem zhotovitele souhlasí, včetně předloženého návrhu rozpočtu opravy.

Počet připojených listů specifikací:	1

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím se změnami ✓
ING. FRANTIŠEK KANINA

Stanovisko projektanta: souhlasím se změnami ✓
Ing. Martin DEMUTH

Stanovisko investora: souhlasím se změnami

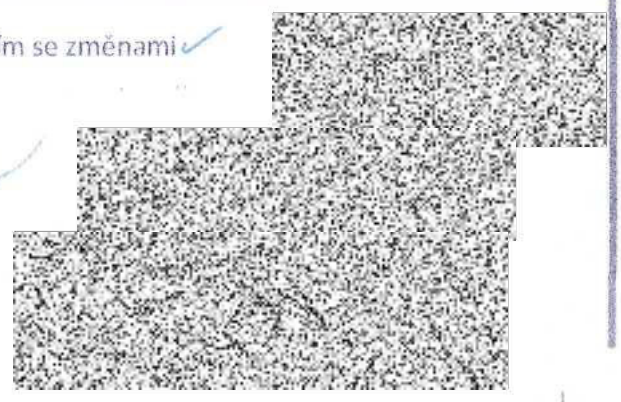

Stanovisko stavbyvedoucího: souhlasím se změnami

Změna dle ZZVZ 134/2016, §222, odstavec 6	
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 2 355 624,65 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 2 355 624,65 Kč	Nově sjednaná cena díla bez DPH: 12 232 795,98 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: ZBV 2 - Havarijní oprava kanalizace v obci Kletečná_v3 - kopie

Celková cena bez DPH: 2 355 624,65
Celková cena s DPH: 2 850 305,83

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01	Kanalizace	1 410 023,06	296 104,84	1 706 127,90
SO 02	Komunikace	945 601,59	198 576,33	1 144 177,92

31.7. 2025
ZA TDS



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: ZBV 2 **Havarijní oprava kanalizace v obci Kletečná_v3 - kopie**

Rozpočet: SO 01 **Kanalizace**

SO 01	1 410 023,06

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		**Zemní práce**				**300 149,13**	
1	119001422		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	5,000	345,70	1 728,50	URS-BR ~ 2026-I
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů					
			"4; vedení VN,NN v místě křížení komunikace a kanalizace"					
2	132254204		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	225,000	469,20	105 570,00	SoD
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
			*"60*2,5*1,5; výkop pro kanalizace"* *"Délka: 60 m"* *"Šířka: 2,5m"* *"Hlouba: 1,5 m, bráno průměrem"*					
10	133251102		Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	39,600	1 104,20	43 726,32	URS-BR ~ 2026-I
			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
			*"(3*3*2,2)*2"* *"hloubení výkopu pro šachty 2 ks,"* *"Výkop ŠxDxH"*					
3	162751113		Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	264,600	250,00	66 150,00	URS-BR ~ 2026-I
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m					

			*"60*2,5*1,5; výkop pro kanalizace"* *"Délka: 60 m"* *"Hlouba: 1,5 m, bráno průměrem"* *"Šířka: 2,5m"* *"(3*3*2,2)*2"* *"Výkop ŠxDxH"* *"hloubení výkopu pro šachty 2 ks,"*					
4	167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	264,600	47,43	12 549,98	SoD
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 *"60*2,5*1,5; výkop pro kanalizace"* *"Délka: 60 m"* *"Hlouba: 1,5 m, bráno průměrem"* *"Šířka: 2,5m"* *"(3*3*2,2)*2"* *"Výkop ŠxDxH"* *"hloubení výkopu pro šachty 2 ks,"*					
6	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	264,600	18,79	4 971,83	SoD
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru *"60*2,5*1,5; výkop pro kanalizace"* *"Délka: 60 m"* *"Hlouba: 1,5 m, bráno průměrem"* *"Šířka: 2,5m"* *"(3*3*2,2)*2"* *"Výkop ŠxDxH"* *"hloubení výkopu pro šachty 2 ks,"*					
5	174111103		Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním ručně	m3	90,000	380,80	34 272,00	URS-BR ~ 2026-I
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech *"60*2,5*0,6; výkop pro kanalizace"* *"Délka: 60 m"* *"Šířka: 2,5m"* *"Hlouba: 1,5 m, bráno průměrem"*					
8	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	135,000	202,30	27 310,50	URS-BR ~ 2026-I
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

			*"60*2,5*0,9; výkop pro kanalizace"* *"Délka: 60 m"* *"Šířka: 2,5m"* *"Hlouba: 0,9 m, bráno průměrem"* *"(2*0,6*0,6)*2"*					
9	181951111		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	150,000	25,80	3 870,00	URS-BR ~ 2026-I
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění *"60*2,5; výkop pro kanalizace"*					
	3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**23 760,00**	
11	359901211		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	120,000	198,00	23 760,00	URS-BR ~ 2026-I
			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace *"60*2"*					
	4		**Vodorovné konstrukce**				**324 900,00**	
12	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	120,000	1 950,00	234 000,00	URS-BR ~ 2026-I
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm *"60*2,5*0,8; výkop pro kanalizace"* *"Délka: 60 m"* *"Šířka: 2,5m"* *"Hlouba: 0,8 m, bráno průměrem"*					
13	58337310		štěrkopísek frakce 0/4	t	180,000	255,00	45 900,00	SoD
			*"120*1,5;m3/T "*					
14	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	180,000	250,00	45 000,00	URS-BR ~ 2026-I
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu *"120*1,5;m3/T"*					
	8		**Vedení trubní dálková a přípojná**				**620 931,45**	
47	28614275		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN16	m	16,000	103,13	1 650,08	URS-BR ~ 2026-I
			16.000000 = 16,000 [A]					
23	810441811		Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	60,000	263,02	15 781,20	URS-BR ~ 2026-I
			Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 *60.000000 = 60,000 [A]*					

48	871350430		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	16,000	232,01	3 712,16	URS-BR ~ 2026-I
			Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 200					
			16.000000 = 16,000 [A]					
15	871440430		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 600	m	66,000	505,00	33 330,00	URS-BR ~ 2026-I
			Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600					
			66.000000 = 66,000 [A]					
17	877390320		Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	4,000	706,39	2 825,56	URS-BR ~ 2026-I
			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400					
			4.000000 = 4,000 [A]					
19	892421111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	82,000	136,48	11 191,36	URS-BR ~ 2026-I
			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
			82.000000 = 82,000 [A]					
46	894410202		Osazení uličních vpustí DN400/DN200	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	URS-BR ~ 2026-I
			Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 800, výšky 500 mm					
			4.000000 = 4,000 [A]					
42	894411311		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 397,00	2 794,00	URS-BR ~ 2026-I
			2.000000 = 2,000 [A]					
43	894412411		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 468,68	2 937,36	URS-BR ~ 2026-I
			2.000000 = 2,000 [A]					
44	894414111		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	2 035,38	2 035,38	URS-BR ~ 2026-I
			1.000000 = 1,000 [A]					
45	894414211		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	1 382,66	1 382,66	URS-BR ~ 2026-I

			1.000000 = 1,000 [A]					
20	899104112		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	4 436,16	8 872,32	URS-BR ~ 2026-I
			Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
			2.000000 = 2,000 [A]					
21	899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	82,000	19,98	1 638,36	URS-BR ~ 2026-I
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
			82.000000 = 82,000 [A]					
41	998271301		Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	14,500	950,00	13 775,00	URS-BR ~ 2026-I
			Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
			14.500000 = 14,500 [A]					
40	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,088	950,00	4 833,60	URS-BR ~ 2026-I
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
			5.088000 = 5,088 [A]					
18	ELM.HSSA5020		Odbočka kanalizační Pragma DN/OD 600/200/45°	kus	4,000	10 974,00	43 896,00	mimo CS a SoD
			4.000000 = 4,000 [A]					
16	PPL.3295127004		korugovaná trubka Pragma K2 DN600, SN16	kus	11,000	28 200,00	310 200,00	mimo CS a SoD
			11.000000 = 11,000 [A]					
22	R899801501		Napojení na stávající kanalizaci dn300/dn600, nápojná šachta betonovaná monolitická	kus	1,000	69 000,00	69 000,00	mimo CS a SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					
24	X1141		BEST (V) šachetní dno SU-M 1000x1085 DN600/2 PS BB	kus	1,000	13 491,60	13 491,60	mimo CS a SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					
32	X11410		KASI (V) dno uliční vpusti TBV-Q 2a/450/300 s kalovou prohlubní (BU42A)	kus	4,000	619,37	2 477,48	mimo CS a SoD

			4.000000 = 4,000 [A]					
33	X11411		KASI (V) skruž přípojná - uliční vpusť TBV-Q 3AP/450/350 s výtokem DN200 PVC (BU3A20P)	kus	4,000	730,22	2 920,88	mimo CS a SoD
			4.000000 = 4,000 [A]					
34	X11412		KASI (V) skruž středová uliční vpusť TBV-Q 6a/450/295 (BU3A46A)	kus	4,000	471,72	1 886,88	mimo CS a SoD
			4.000000 = 4,000 [A]					
35	X11413		KASI (V) skruž středová-uliční vpusť TBV-Q 6B/450/195 (BU46B)	kus	4,000	386,23	1 544,92	mimo CS a SoD
			4.000000 = 4,000 [A]					
36	X11414		KASI (V) skruž horní uliční vpusť TBV-Q 5D/450/570 (BU5D)	kus	4,000	812,93	3 251,72	mimo CS a SoD
			4.000000 = 4,000 [A]					
37	X11415		KASI (V) prstenec TBV-Q 10A/627/390/60 (BUP10A)	kus	4,000	315,12	1 260,48	mimo CS a SoD
			4.000000 = 4,000 [A]					
38	X11416		KASI (V) kalový koš pozinkovaný A4, DIN 4052 (UA4V)	kus	4,000	1 198,44	4 793,76	mimo CS a SoD
			4.000000 = 4,000 [A]					
39	X11417		KASI (V) rám+rošt KM12P D400	kus	4,000	4 776,13	19 104,52	mimo CS a SoD
			4.000000 = 4,000 [A]					
25	X1142		KASI (V) poklop KDB02 DN400 BEGU bez odvětrání	kus	1,000	4 590,48	4 590,48	mimo CS a SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					
49	X11425		BEST (V) přech. deska AP-M 1200/625x280 ZE	kus	1,000	10 679,23	10 679,23	mimo CS a SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					
26	X1143		BEST-VTS-PM Heinrich T- těsnění PRAGMA-ID 600	kus	2,000	913,44	1 826,88	mimo CS a SoD
			2.000000 = 2,000 [A]					
27	X1145		BEST (V) kónus SH-M 1000/625x670 PS/DEHA	kus	1,000	3 117,60	3 117,60	mimo CS a SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					

28	X1146		BEST (V) těsnění DN1000/Z	kus	1,000	309,04	309,04	mimo CS a SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					
29	X1147		KASI (V) vyrovnávací prstenec AR-V 625x120	kus	1,000	507,19	507,19	mimo CS a SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					
30	X1148		KASI (V) vyrovnávací prstenec AR-V 625x100	kus	1,000	477,79	477,79	mimo CS a SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					
31	X1149		KASI (V) poklop KDB02 D400 BEGU bez odvětrání	kus	1,000	4 835,96	4 835,96	mimo CS a SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					
	9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**13 942,85**	
50	961044111		Bourání základů z betonu prostého - kanbalizační šachta	m3	1,800	7 746,03	13 942,85	URS-BR ~ 2026-I
			Bourání základů z betonu prostého *"(1,0*0,3*1,5)*4"* *"odstranění kanalizační šachty"*					
	997		**Doprava suti a vybouraných hmot**				**3 570,58**	
54	997211511		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,960	305,88	1 211,28	URS-BR ~ 2026-I
			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km *"1,8*2,2"* *"1,8m3 *2,2 koeficinet m3/t"*					
52	997211519		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	45,600	12,66	577,30	URS-BR ~ 2026-I
			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km *"1,8*2,2"* *"1,8m3 *2,2 koeficinet m3/t"*					
53	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,960	100,00	396,00	URS-BR ~ 2026-I
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot *"1,8*2,2"* *"1,8m3 *2,2 koeficinet m3/t"*					
51	997221645		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,960	350,00	1 386,00	URS-BR ~ 2026-I

			*"1,8*2,2"* *"1,8m3 *2,2 koeficinet m3/t"*					
	998		**Přesun hmot**				**21 583,25**	
55	998212111		Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	86,333	250,00	21 583,25	URS-BR ~ 2026-I
			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
			86.333000 = 86,333 [A]					
	VRN1		**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**70 000,00**	
56	012203000		Zeměměřičské práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	mimo CS a SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					
57	012303000		Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	mimo CS a SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					
58	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					
	VRN4		**Inženýrská činnost**				**20 000,00**	
59	043154000		Zkoušky hutnicí	soubor	2,000	10 000,00	20 000,00	URS-BR ~ 2026-I
			2.000000 = 2,000 [A]					
	VRN9		**Ostatní náklady**				**11 185,80**	
60	R090001004		Fotodokumentace a videodokumentace stavby	soubor	10,000	118,58	1 185,80	mimo CS a SoD
			10.000000 = 10,000 [A]					
61	R090001008		Provedení pasportizace všech staveb přilehlých ke staveništi	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	mimo CS a SoD
			1.000000 = 1,000 [A]					

Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: **ZBV 2 Havarijní oprava kanalizace v obci Kletečná_v3 - kopie**

Rozpočet: **SO 02 Komunikace**

SO 02	945 601,59

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	005		**Komunikace pozemní**				**581 002,71**	
1	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	242,250	210,00	50 872,50	SoD
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
			*"60*4"*					
2	565175021		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	242,250	1 220,29	295 615,25	URS-BR ~ 2026-I
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm					
			*"25*4"*					
4	567511111		Recyklace vrstev za studena na místě - rozfrézování a reprofilace tl do 150 mm pl do 1000 m2	m2	242,250	103,00	24 951,75	SoD
			Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena na místě rozfrézování vrstev s promísením, rozhrnutím, reprofilací, urovnáním a zhutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění do 150 mm					
			*"8,5*28,5"*					
5	573191111		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	242,250	23,28	5 639,58	URS-BR ~ 2026-I
			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
			242.250000 = 242,250 [A]					
3	573211107		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	242,250	7,72	1 870,17	URS-BR ~ 2026-I
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
			*"25*4"*					
6	573231108		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	242,250	13,97	3 384,23	URS-BR ~ 2026-I
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
			242.250000 = 242,250 [A]					
7	577154031		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	242,250	820,10	198 669,23	URS-BR ~ 2026-I

			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm					
			242.250000 = 242,250 [A]					
	009		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**79 751,64**	
9	916131112		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	38,000	476,02	18 088,76	URS-BR ~ 2026-I
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
			38.000000 = 38,000 [A]					
8	935113211		Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	38,000	1 058,30	40 215,40	URS-BR ~ 2026-I
			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 210 mm					
			38.000000 = 38,000 [A]					
10	X11423		BEST MONO nájezdový 1000/150/150 přírodní	kus	38,000	196,26	7 457,88	mimo CS a SoD
			38.000000 = 38,000 [A]					
11	X11424		BEST žlab I 80 přírodní v.80mm, š.590/669mm, d.330mm	kus	116,000	120,60	13 989,60	mimo CS a SoD
			116.000000 = 116,000 [A]					
	099		**Přesun hmot a manipulace se sutí**				**140 223,99**	
12	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 6 km	t	217,056	190,00	41 240,64	URS-BR ~ 2026-I
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			217.056000 = 217,056 [A]					
13	997221611		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	217,056	100,00	21 705,60	SoD
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
			217.056000 = 217,056 [A]					
14	997221645d		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	140,505	550,00	77 277,75	URS-BR ~ 2026-I
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
			"140,505"					

Návrh opravy stávající kanalizace DN 400 v havarijním stavu na ZÚ stavby MOST PŘES JANKOVSKÝ POTOK V KLETEČNÉ

Zhotovitel na žádost objednatele provedl televizní prohlídku stávající kanalizace, která ústí do opěry mostu OP1, kde je viditelný lom ve stávající betonové trubce, která je v místě přechodu z opěry do přechodové oblasti evidentně zlomená.

Při prohlídce bylo zjištěno, že cca 30 m od OP1 je potrubí propadlé v délce cca 25 m, plné sedimentů. V celé kontrolované trase betonového potrubí DN 40 ze 4 m trubek je potrubí polámané s trhlinami po obvodu a hlavně ve spojích. Dochází k průsaku z potrubí do okolního terénu a zpět. Revizní šachty jsou obtížně přístupné a prakticky neudržovatelné.

Z těchto důvodů navrhuje zhotovitel výměnu stávajícího potrubí, včetně 2 revizních šachet a 4 UV, v délce 60 m s opravou komunikace před začátkem úseku v délce 28,5 m v celé šířce s návazností na opravu komunikace od ZÚ před mostem.

TDS s návrhem zhotovitele souhlasí, včetně předloženého návrhu rozpočtu opravy.

V Jihlavě 31. 7. 2026

Za TDS Ing. František Kavina

